ＪＣＬ００８Ⅱ高自立

（株）北川鉄工所

8t-m起伏ジブ式クライミングクレーン

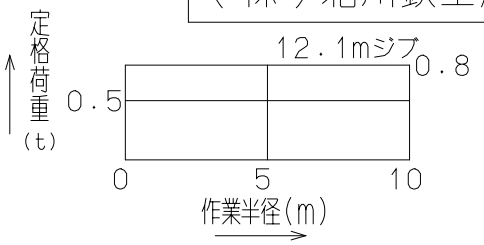

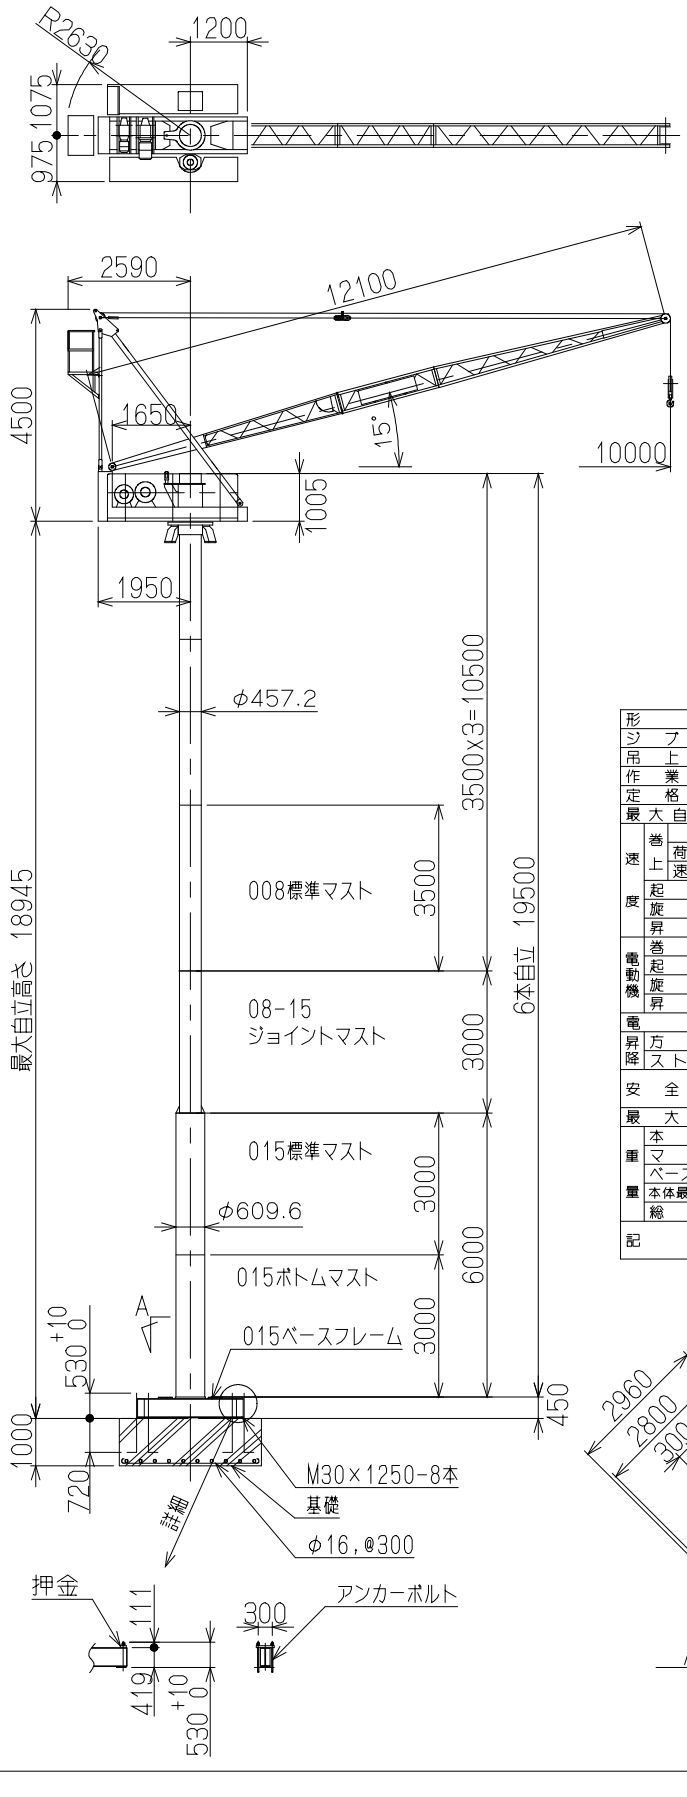

形式		ＪＣＬ００８Ⅱ高自立
ジブ長さ		１２．１ｍ
吊上荷重		０．８６ｔ
作業半径		０～１０ｍ
定格荷重		０．８ｔ
最大自立高さ		１９ｍ
速度		低速 / 高速
速度	巻上 荷重	０．８ｔ
速度	巻上 速度	９．５(１１．５)ｍ/ｍｉｎ / １９(２３)ｍ/ｍｉｎ
速度	起伏	５．９(７．１)ｍ/ｍｉｎ
速度	旋回	０．５７(０．６９)ｒ.ｐ.ｍ
速度	昇降	４．３(５．２)ｍ/ｍｉｎ
電動機	巻上	４．５/２．２ｋｗ×４/８Ｐ ６０%ＥＤ
電動機	起伏	１．５ｋｗ×４Ｐ ４０%ＥＤ
電動機	旋回	０．４ｋｗ×４Ｐ １５%ＥＤ
電動機	昇降	３．０ｋｗ×４Ｐ ３０分定格
電源		２００Ｖ ５０Ｈｚ(２２０Ｖ ６０Ｈｚ)
昇降	方式	電動チェンブロック
昇降	ストローク	３．５ｍ
安全装置		過負荷防止装置 起伏制限装置 巻過防止装置 旋回制限装置 本体落下防止装置
最大揚程		４５ｍ
重量	本体	２．７ｔ
重量	マスト	０.５９ｔ(０８)，０.５ｔ(ジョイント)，０.７５ｔ(１５)
重量	ベースフレーム	０．８５ｔ(１５)
重量	本体最大分割重量	１．０ｔ
重量	総重量	７．２５ｔ
記事		(　)内は６０Ｈｚ時の速度を示す。

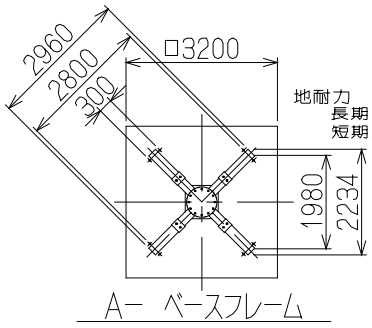

地耐力
長期１０ｔ／㎡とした場合の標準基礎
短期２０ｔ／㎡