JCL015Ⅱ

15t-m起伏ジブ式クライミングクレーン

（株）北川鉄工所

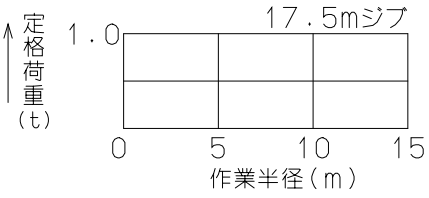

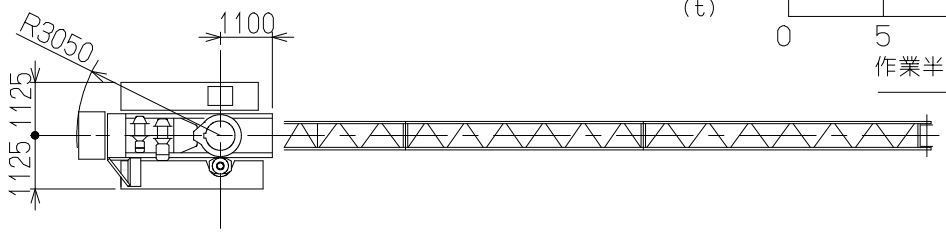

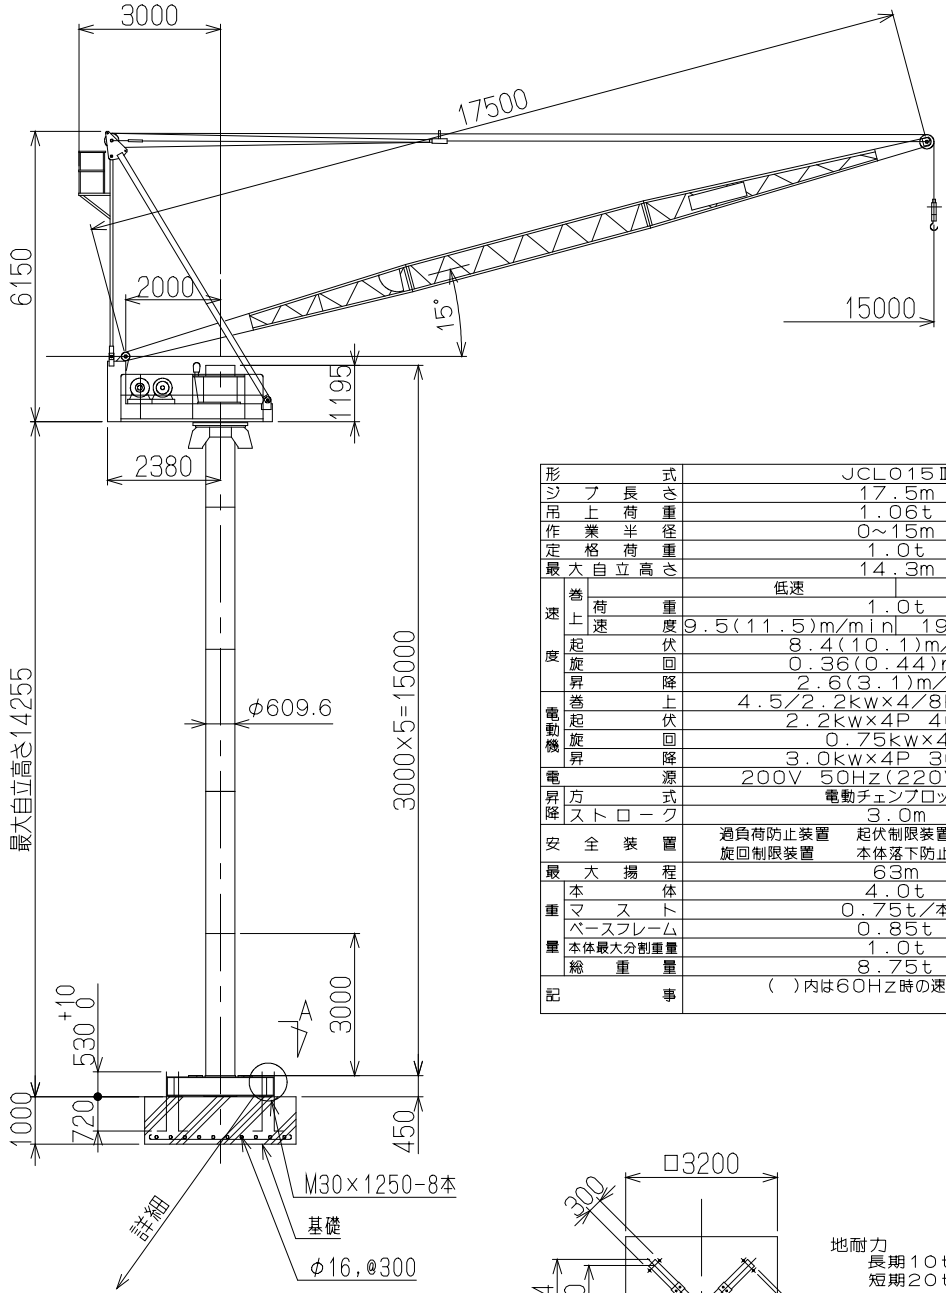

形式			JCL015Ⅲ
ジブ長さ			17.5m
吊上荷重			1.06t
作業半径			0～15m
定格荷重			1.0t
最大自立高さ			14.3m
速度	巻上		低速 / 高速
		荷重	1.0t
		速度	9.5(11.5)m/min / 19(23)m/min
	起伏		8.4(10.1)m/min
	旋回		0.36(0.44)r.p.m
	昇降		2.6(3.1)m/min
電動機	巻上		4.5/2.2kw×4/8P 60%ED
	起伏		2.2kw×4P 40%ED
	旋回		0.75kw×4P
	昇降		3.0kw×4P 30分定格
電源			200V 50Hz(220V 60Hz)
昇降	方式		電動チェンブロック
	ストローク		3.0m
安全装置			過負荷防止装置　起伏制限装置　巻過防止装置 旋回制限装置　本体落下防止装置
最大揚程			63m
重量	本体		4.0t
	マスト		0.75t/本
	ベースフレーム		0.85t
	本体最大分割重量		1.0t
	総重量		8.75t
記事			（ ）内は60Hz時の速度を示す。

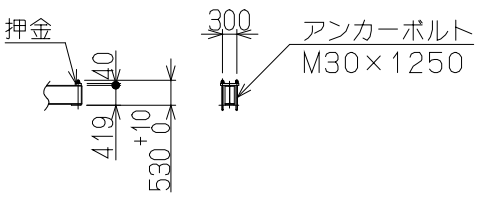

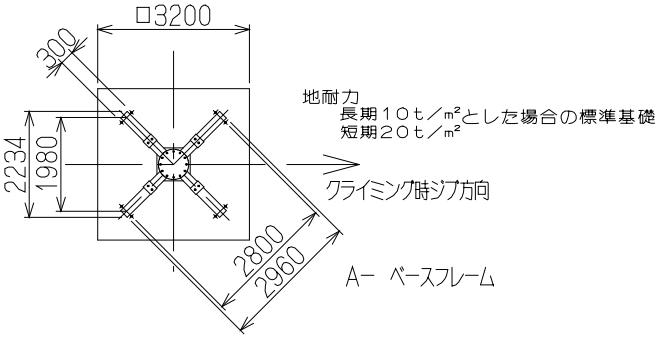

地耐力
長期10t/㎡とした場合の標準基礎
短期20t/㎡