JCL015Ⅱ高自立

（株）北川鉄工所

15t-m起伏ジブ式クライミングクレーン

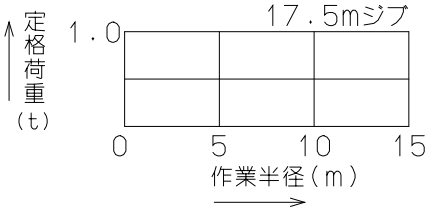

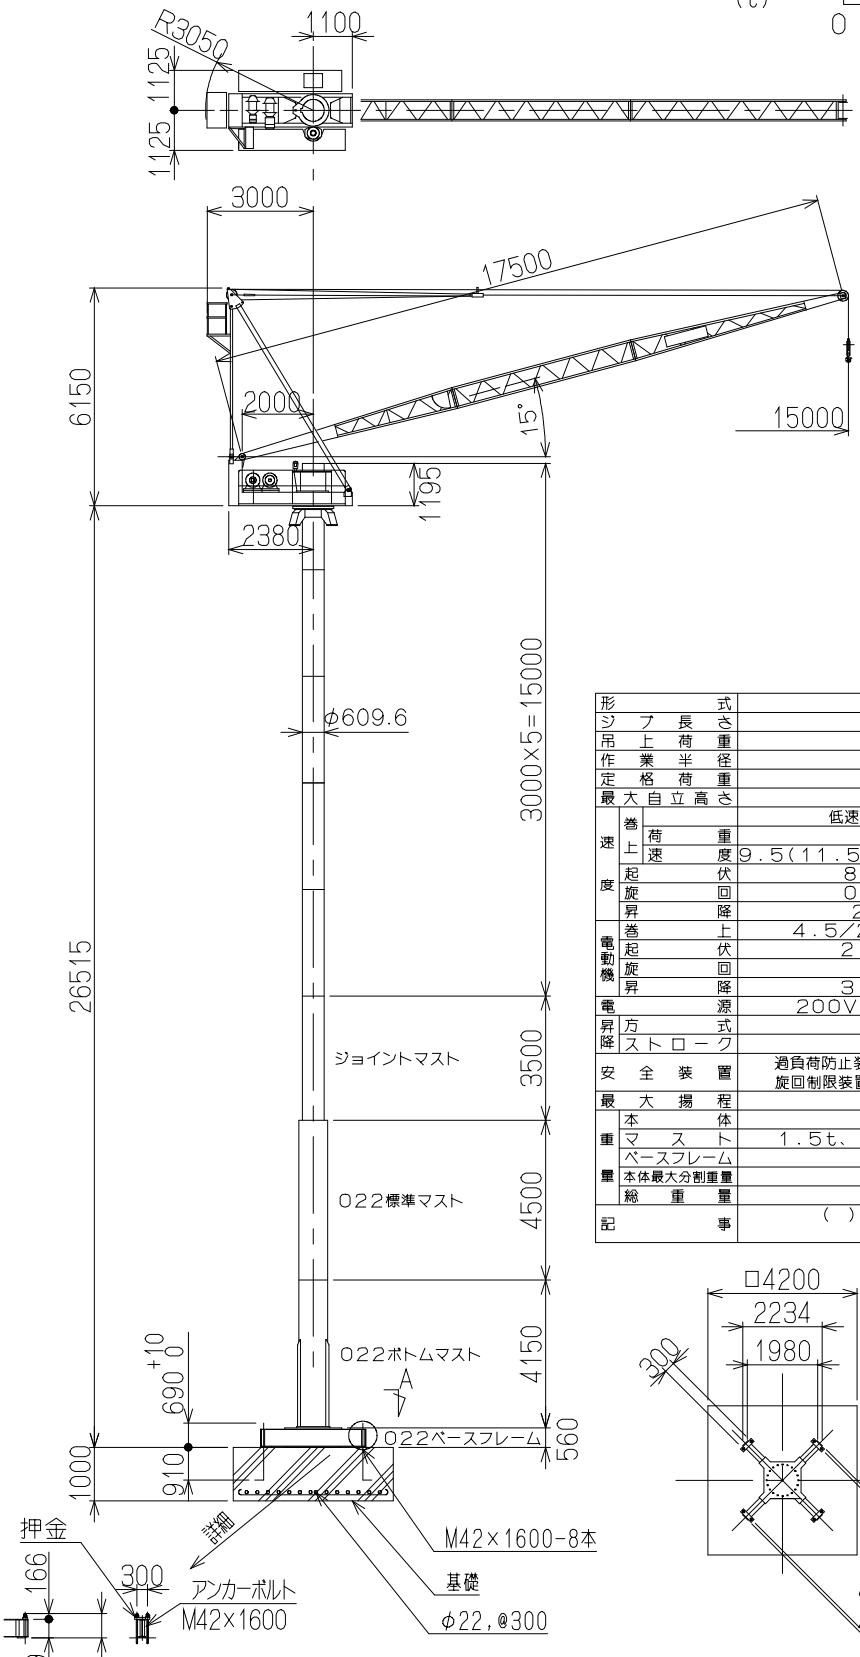
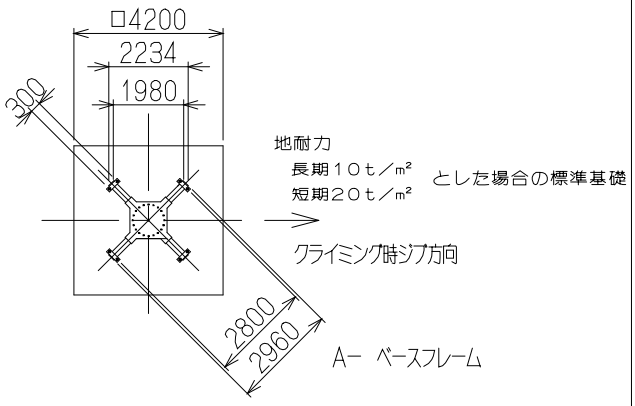
形式		JCL015Ⅱ高自立
ジブ長さ		17.5m
吊上荷重		1.06t
作業半径		0～15m
定格荷重		1.0t
最大自立高さ		26.5m
速度	巻上	低速 / 高速
	荷重	1.0t
	速度	9.5(11.5)m/min / 19(23)m/min
	起伏	8.4(10.1)m/min
	旋回	0.36(0.44)r.p.m
	昇降	2.6(3.1)m/min
電動機	巻上	4.5/2.2kw×4/8P 60%ED
	起伏	2.2kw×4P 40%ED
	旋回	0.75kw×4P
	昇降	3.0kw×4P 30分定格
電源		200V 50Hz(220V 60Hz)
昇降	方式	電動チェンブロック
	ストローク	3.0m
安全装置		過負荷防止装置　起伏制限装置　巻過防止装置 旋回制限装置　本体落下防止装置
最大揚程		63m
重量	本体	4.0t
	マスト	1.5t、1.5t、0.9t、0.75t/本
	ベースフレーム	1.3t
	本体最大分割重量	1.0t
	総重量	13.3t
記事		（ ）内は60Hz時の速度を示す。