

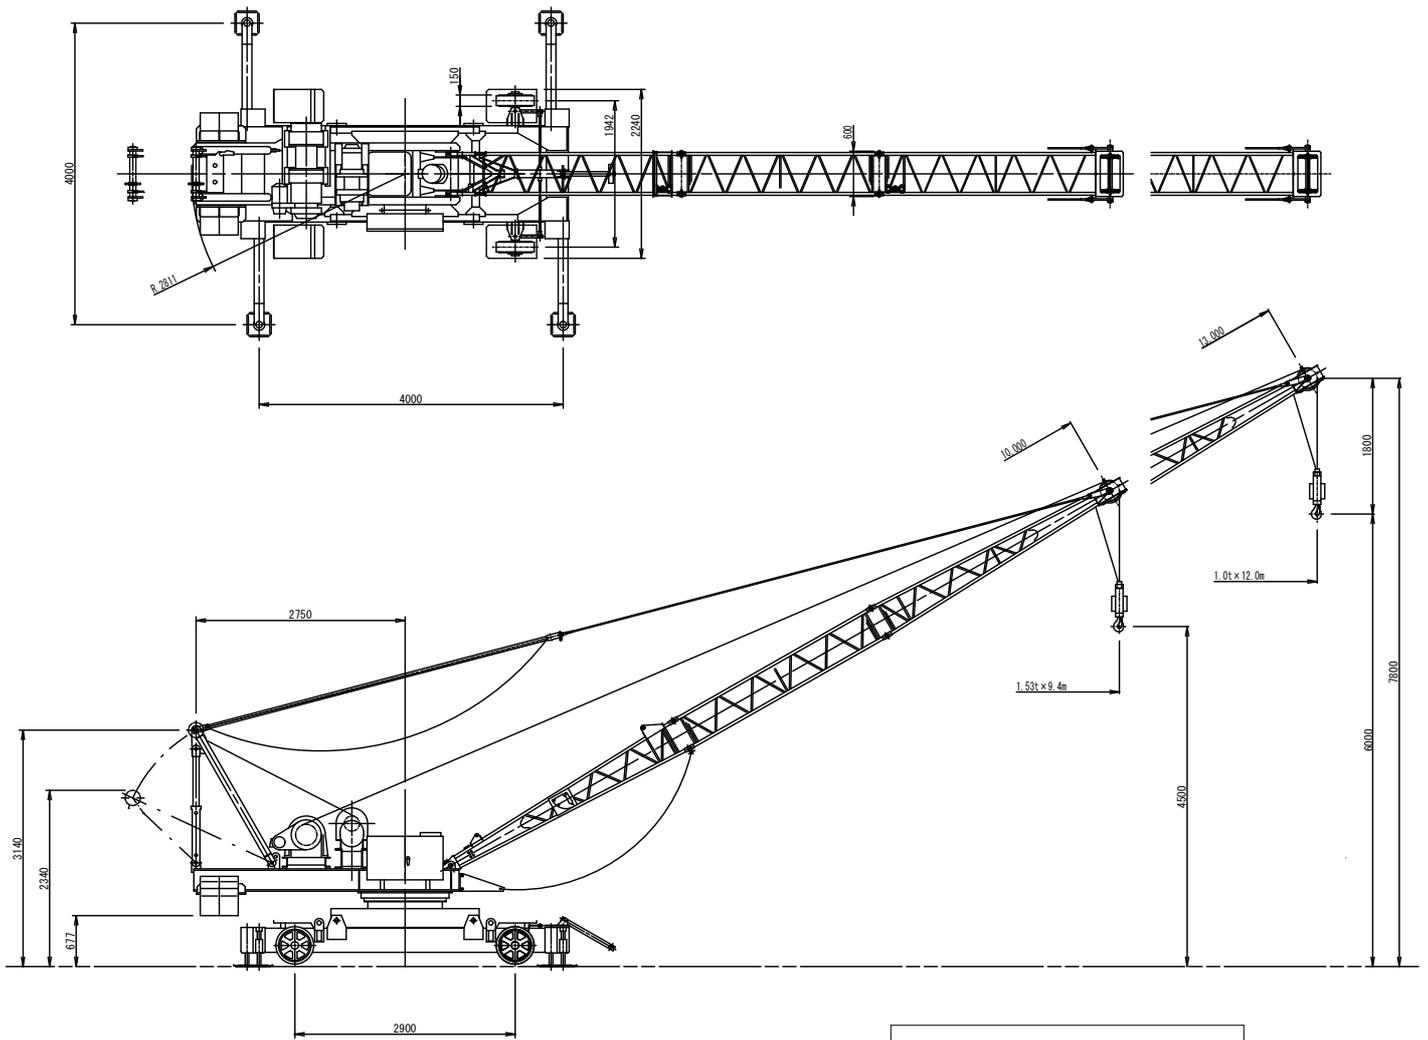


【E-16-3】

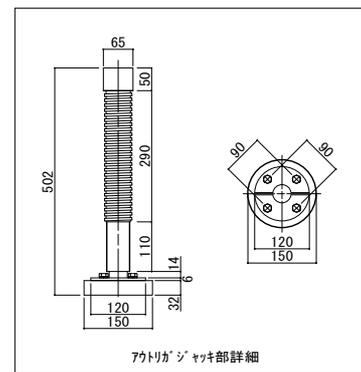

10mブーム性能曲線図

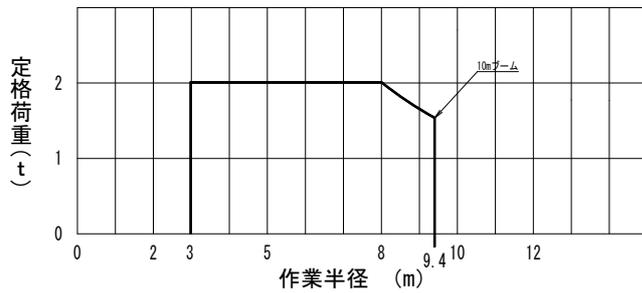

仕様

速度	巻上	21/(25) m/min
	起伏	19 (16) sec
	旋回	0.43 (0.52) rpm
電動機	巻上	10.0KW
	起伏	4.0KW
	旋回	0.4KW
電源	200 (220) V / 50 (60) Hz	
操作方法	有線リモートコントロール	
全装備重量	10mブーム時: 約6.9 t / 13mブーム時: 約7.0 t	
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏過防止装置・旋回制限装置	

() 内数値は、60Hzを示す。

13mブーム性能曲線図

