


他の機種にない3大特長

- ① 枠組足場2スパン(3,600~3,658)内に可能な他社にない合法のロングスパン工事用エレベーターです。
- ② ガイドレールの取付が、枠組足場の横棧に直接クランプで取付が可能で、横(建)パイプが不要です。
- ③ 本体の荷台の高さが地上より250m/mの位置まで降りるため荷の積み卸し用架台が不要です。

仕 様	
積 載 荷 重	800kg
最 大 揚 程	60m
昇 降 速 度	10m/min 50/60Hz
昇降用電動機	2.2kw 2基
昇 降 方 式	ラック・ピニオン
操 作 方 式	手動押しボタン操作
作業台寸法	3.02M×0.9M
安 全 装 置	ガバナー式自動落下防止装置
	過荷重防止装置
	傾斜自動修整装置
	傾斜時停止装置(2度以上)
	上・下制限装置
	下限時自動水平装置
	組立・解体時過昇防止装置
	昇降時警報装置
	電源逆相防止装置
	緩衝装置
電 源	200/220V 50/60Hz 3相交流

No.	名 称	数 量
1	ベース	2
2	ガイドレール	N
3	ラック	N
4	昇降フレーム(右・左)	2式
5	ギヤードモーター	2
6	ガバナー	2
7	荷台A	1
8	荷台B	1
9	側面頭上覆いフレーム	1
10	頭上覆い	1
11	レール組立足場台	1
12	操作盤側正面フレーム	1
13	手摺側正面フレーム	1
14	伸縮手摺(ステージガード)	2
15	緩衝装置(バッファ)	2
16	過昇防止ストッパー	1
17	上・下限リミット接触板	各2
18	過昇防止ストッパー	2
19	制御盤	1
20	操作スイッチ(押ボタン)	1
21	電源CTコード	揚程+α

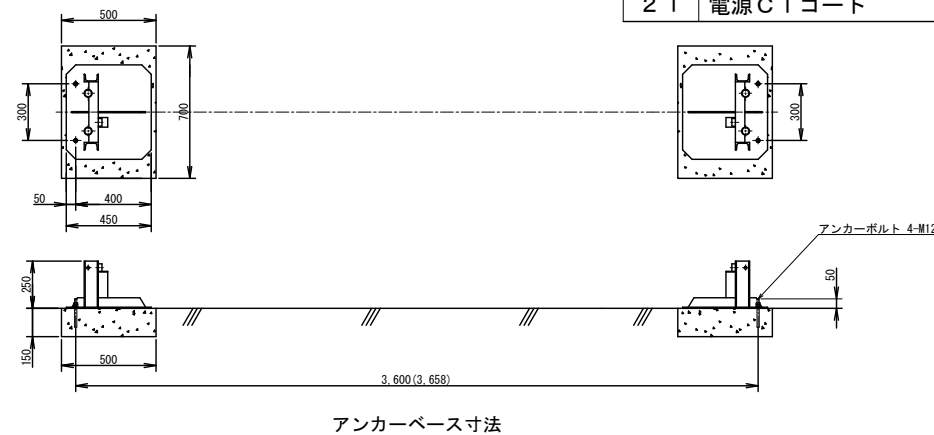

三葉工業株式会社

TITLE サンラックNSE-800型

全体図・仕様

DRAWN CHECKED APPROVED SCALE ISSUED DRAWING No.