建設用リフト　三葉工業　サンリフト SL-500型

――特　長――

■900mm巾の枠組足場内の設置はもちろん単独でも設置することができます。
■工事の進行に応じ、ワイヤロープのかけ替えなしに、ガイドレールの継足、又は取りはずして揚程を変えることができます。
■ガイドレールが２本溝なので昇降及び荷の積卸時の荷台の横振れが少なく安定しています。
■ワイヤロープの切断等により荷台が落下した場合は落下防止装置が作動し、荷台が停止します。
（但し、ワイヤロープの張力が働いている間は作動しません）
■ガイドレールのジョイントがクサビ式であるため、経済性・作業性に富んでいます。

No.	名　　称
①	ベ　ー　ス
②	ガ イ ド レ ー ル
③	ヘ ッ ド シ ー ブ
④	昇 降 フ レ ー ム
⑤	荷　　台
⑥	荷 立 掛 け ア ー ム
⑦	移 動 シ ー ブ
⑧	リミットスイッチ接触板
⑨	杭又はアンカーボルト
⑩	過昇制限リミットスイッチ
⑪	過降制限リミットスイッチ
⑫	ウ　イ　ン　チ
⑬	ワ イ ヤ ロ ー プ

仕　　様	
積載荷重	500kg
最大揚程	60ｍ
荷台広さ	1.28×0.8ｍ，1.5×1.2ｍ
昇降速度	15/18ｍ/min
電動機	2.5KW
操作方式	押ボタン式遠隔操作
ワイヤロープ径	8 Ø mm
安全装置	自動落下防止装置
	過昇降停止リミット
電　　源	200/220Ｖ　３相交流

①荷台の昇降フレームの取付方向性は前もって御指示下さい。
②現場の使用状況により荷台寸法変更は前もって御指示下されば製作可能です。
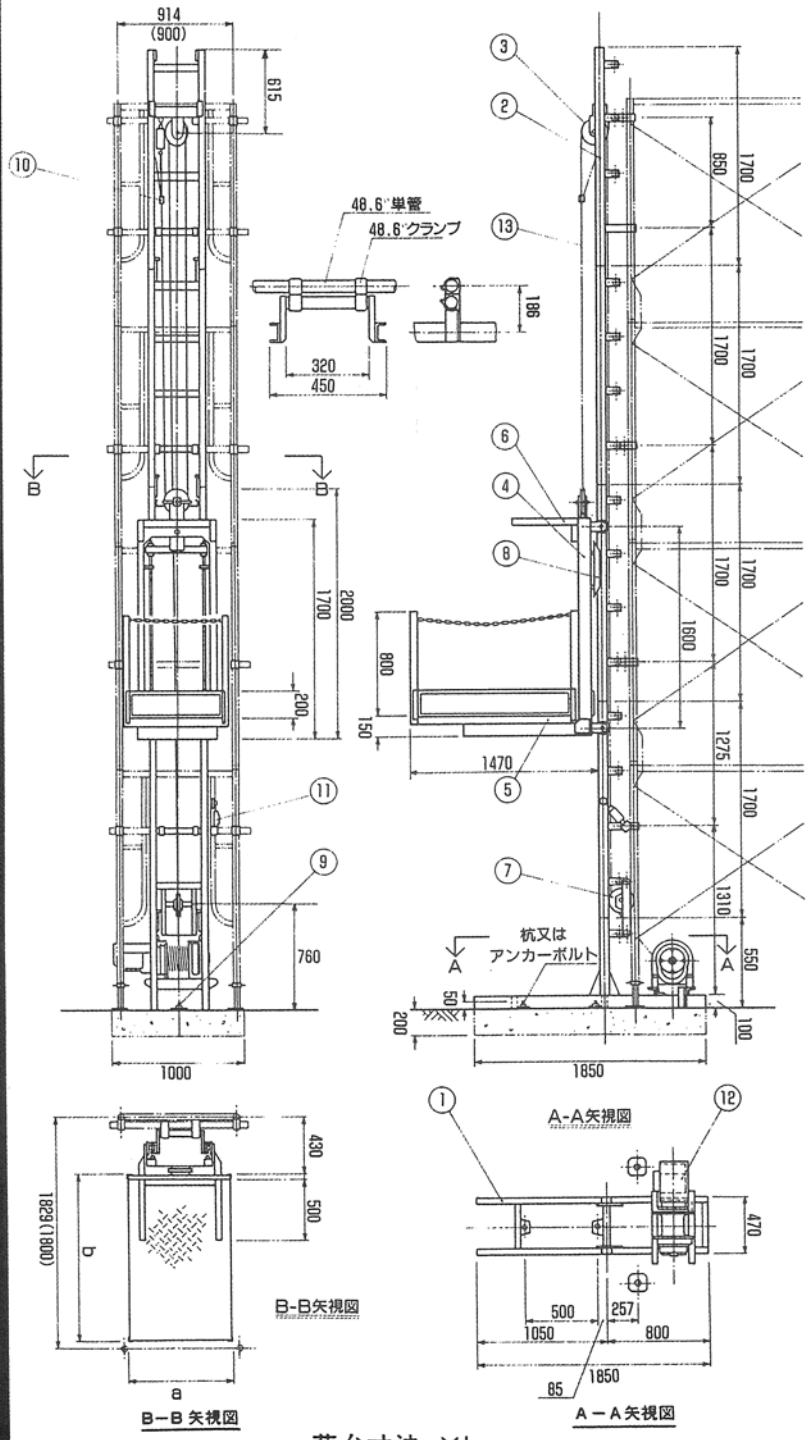
■改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。