
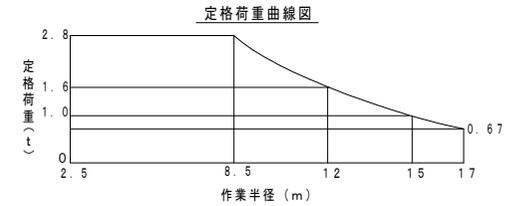


【YWA-24TR】 ※レール走行式

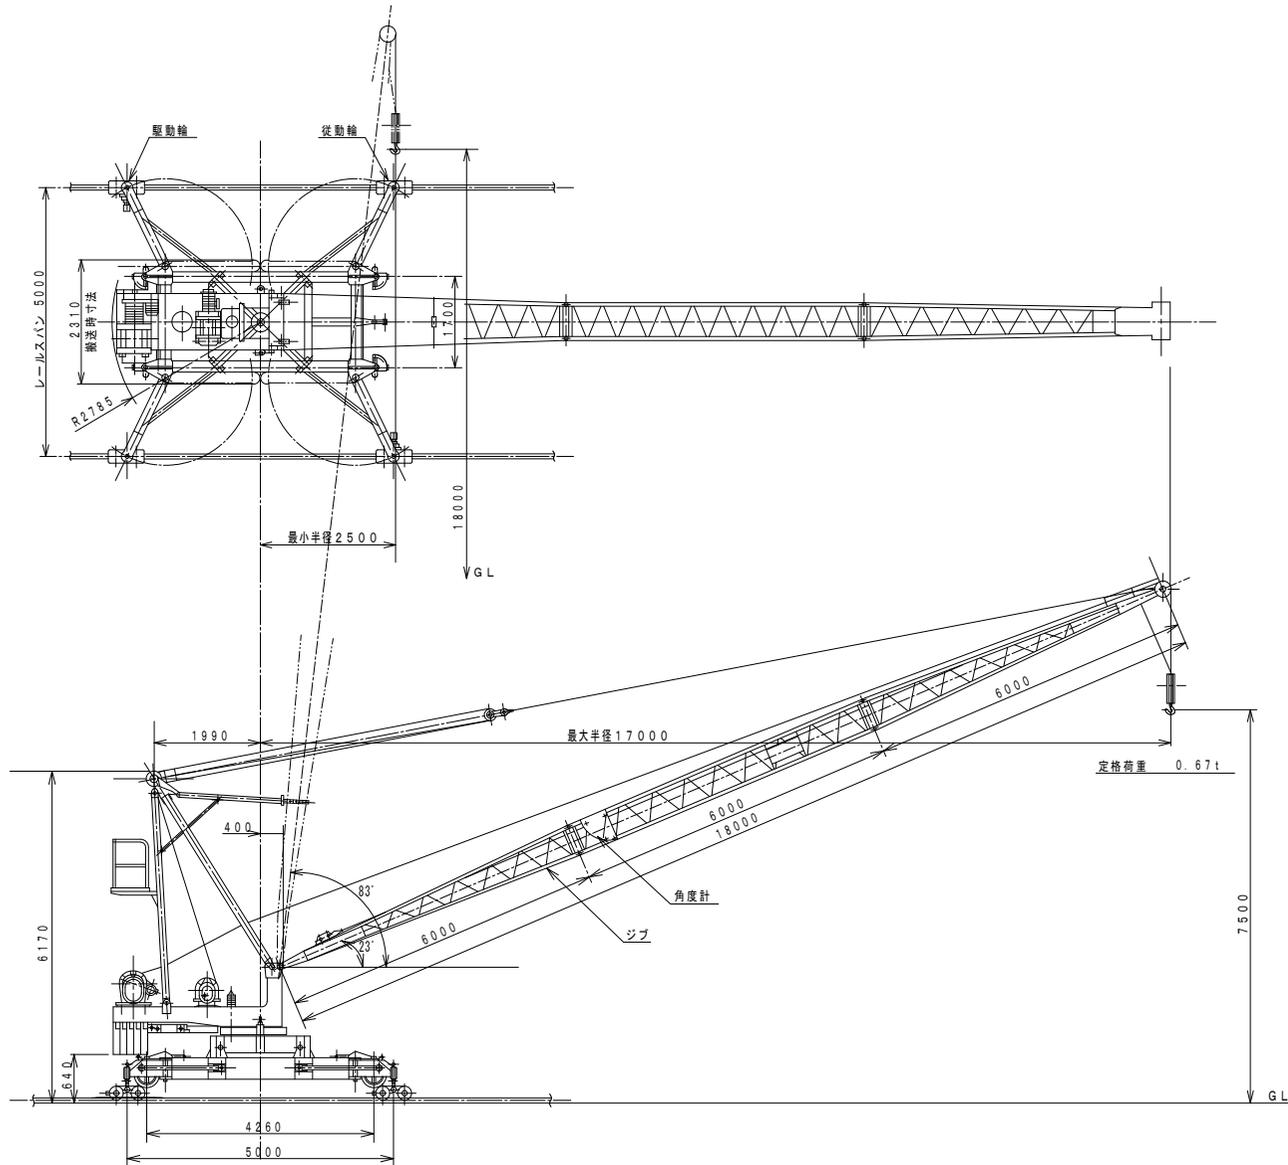

仕様表

定格荷重	2.8 t	1.6 t	1.0 t	0.67 t
作業半径	2.5~8.5m	12m	15m	17m
最大揚程	75m			
速度	巻上	高速 21.0/25.0 低速 2.5/3.0 m/min		
	起伏	高速 21.0/25.0 低速 2.5/3.0 m/min		
	旋回	0.41/0.49 r.p.m		
電動機	巻上	15/1.9 kw	6/4 P	
	起伏	4/2 kw	4/8 P	
	旋回	0.5 kw	4 P	
走行	0.75 kw×2台			
走行レール	22~30 kg/m			
安全装置	過巻・起伏・旋回・荷重 (モーメントリミッター) 各制限装置付			
操作方法	有線リモートコントロール (押釦式)			
電源	200/220V 50/60Hz 三相			

各部材名と部材単位重量表

部 材 名	単体重量 (kg)	総重量 (kg)	備 考	
ウエイトブロック	ウエイトブロック	68	68	
旋回架構	旋回フレーム	1819		
	巻上装置	820		
	起伏装置	380		
	旋回装置	91	3110	
走行フレーム	走行フレーム	1806		
	アウトリガー	594	2400	
走行装置	駆動輪	440		2 20×2
	従動輪	270		1 35×2
	制御盤	24	3134	
ガイサポート	ガイサポート	710	710	
ジブ	先端ジブ	352		
	中間ジブ	238		
	根元ジブ	270		
	付属備品	100	960	起伏ブロック含む
カウンターウエイト	カウンターウエイト	2275		4 55×5
	スライダ	130	2405	
その他付属備品		62	62	
総重量		10449		