

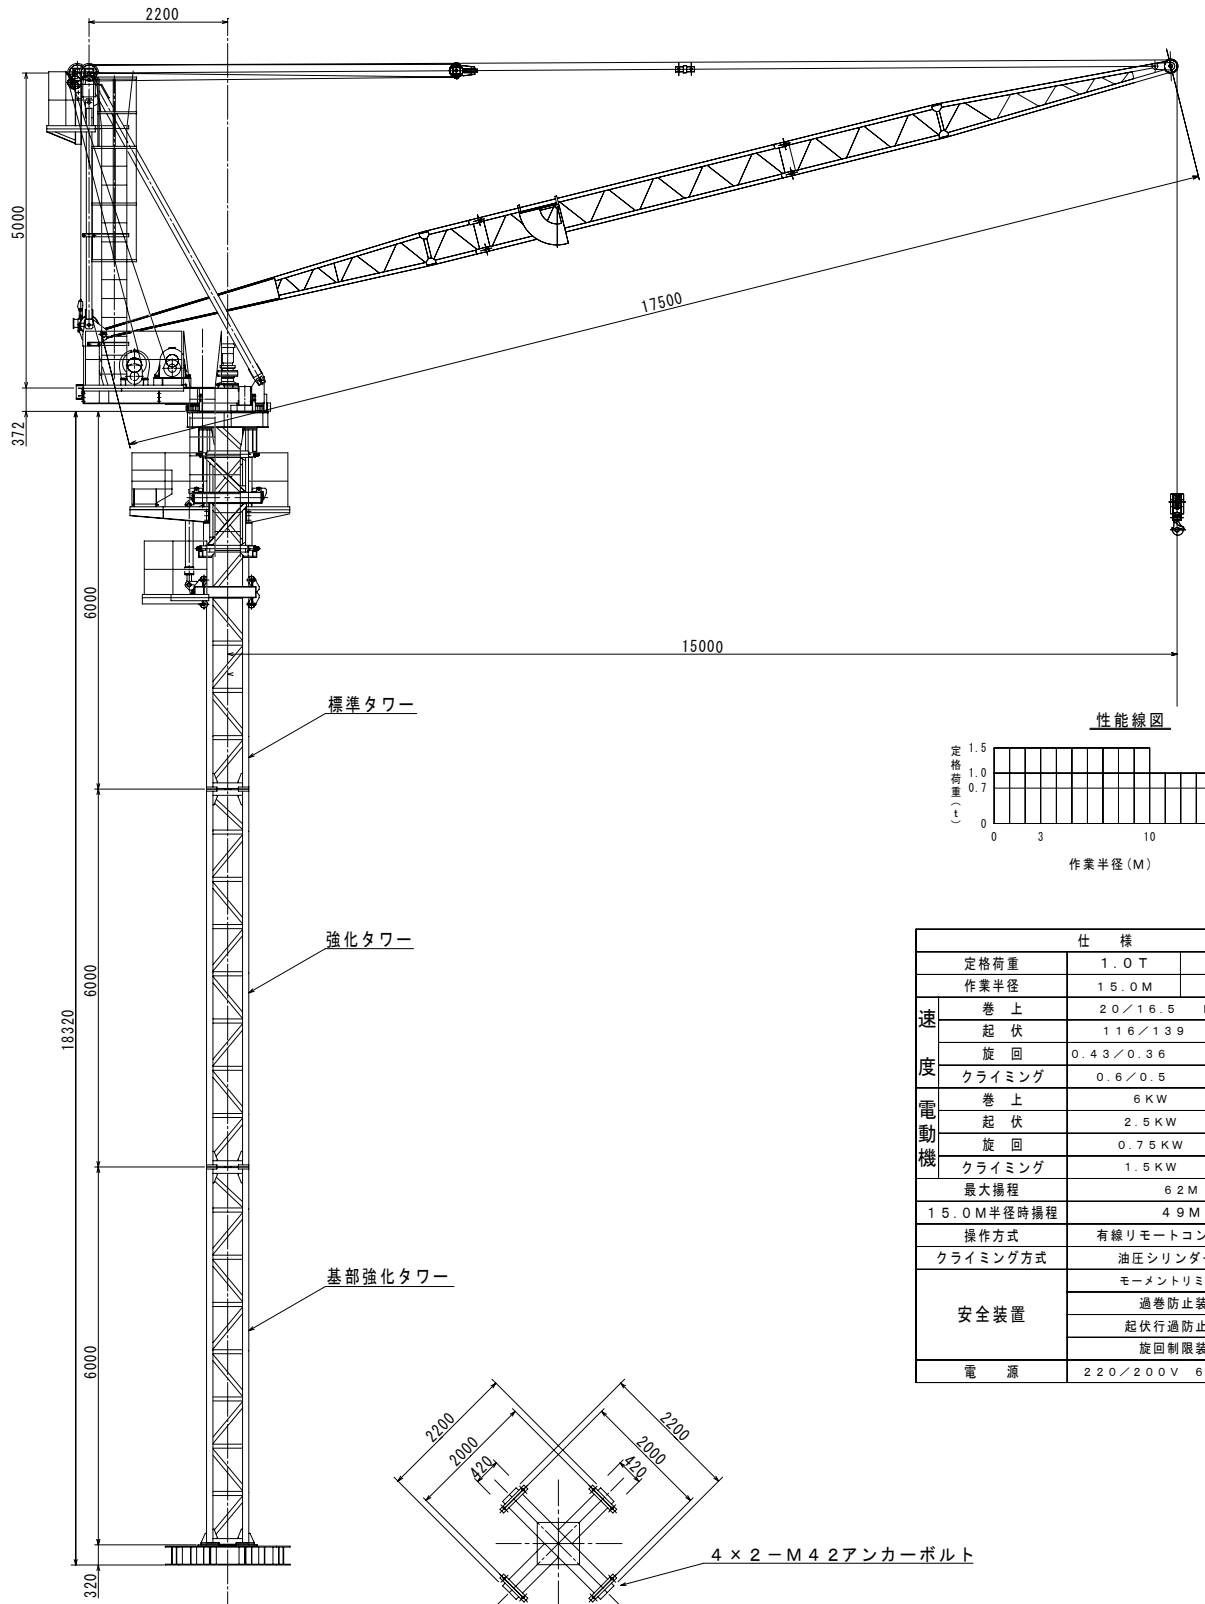


【OTS-15N】 1015仕様


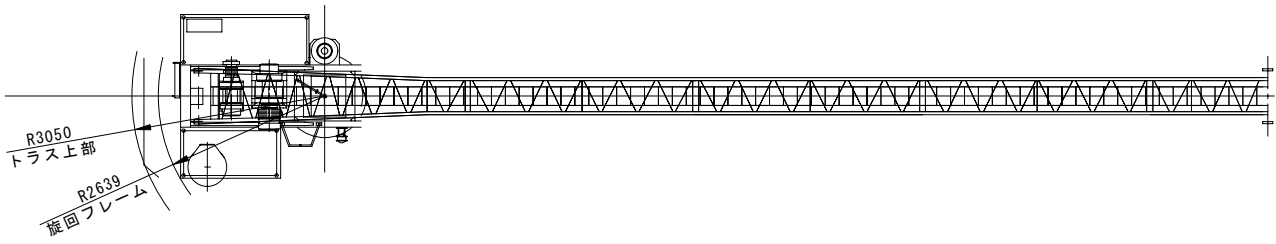


性能線図

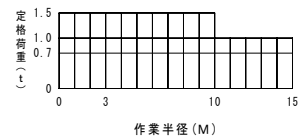


		仕 様	
		1.0 T	1.5 T
定格荷重		1.0 T	1.5 T
作業半径		15.0 M	10~3 M
速 度	巻 上	20 / 16.5	M / min
	起 伏	116 / 139	sec
	旋 回	0.43 / 0.36	R / min
電 動 機	クライミング	0.6 / 0.5	M / min
	巻 上	6 KW	4 P
	起 伏	2.5 KW	4 P
電 動 機	旋 回	0.75 KW	4 P
	クライミング	1.5 KW	4 P
	最大揚程	6.2 M	
15.0 M半径時揚程		4.9 M	
操作方式		有線リモートコントロール	
クライミング方式		油圧シリンダー方式	
安全装置		モーメントリミッター	
		過巻防止装置	
		起伏行過防止装置	
		旋回制限装置	
電 源		220 / 200 V 60 / 50 H Z	

【OTS-15N】 07175仕様

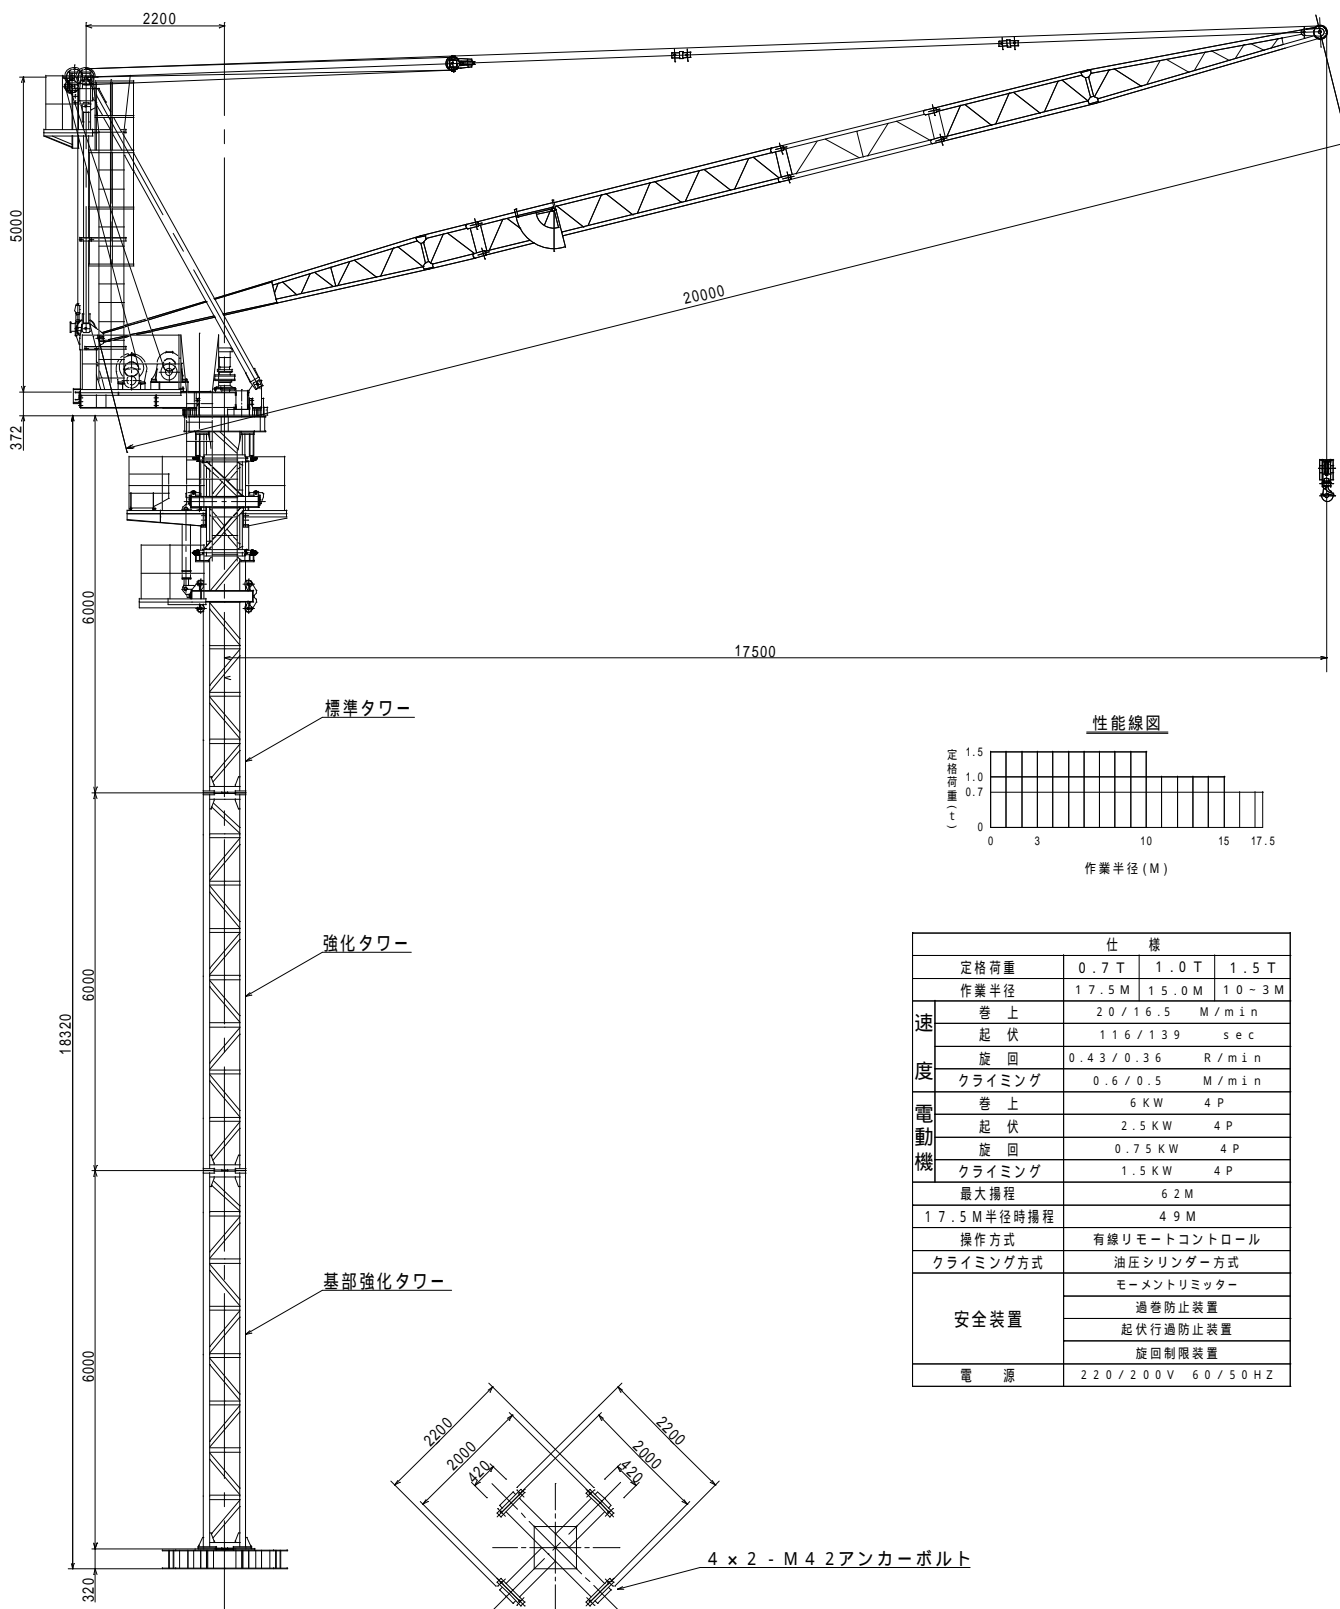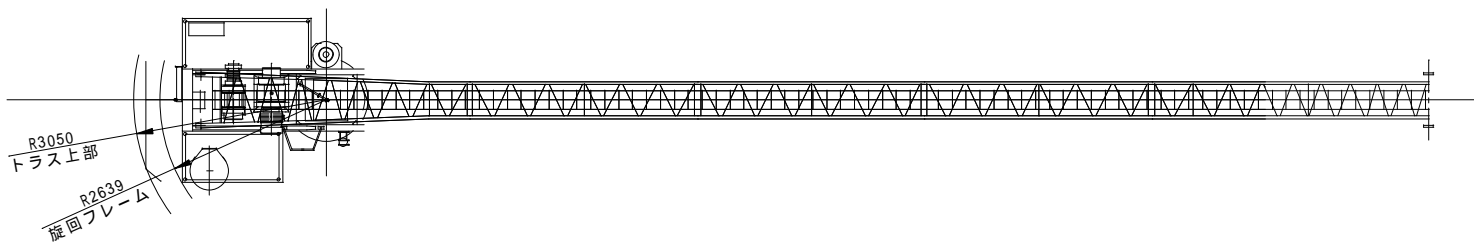

性能線図

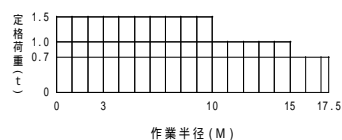

		仕 様		
		0.7 T	1.0 T	1.5 T
定 格 荷 重		0.7 T	1.0 T	1.5 T
作 業 半 径		17.5 M	15.0 M	10 ~ 3 M
速 度	巻 上	20 / 16.5 M / min		
	起 伏	116 / 139 sec		
	旋 回	0.43 / 0.36 R / min		
	ク ラ イ ミ ン グ	0.6 / 0.5 M / min		
電 動 機	巻 上	6 KW	4 P	
	起 伏	2.5 KW	4 P	
	旋 回	0.75 KW	4 P	
	ク ラ イ ミ ン グ	1.5 KW	4 P	
最大揚程		62 M		
17.5 M半径時揚程		49 M		
操作方式		有線リモートコントロール		
クライミング方式		油圧シリンダー方式		
安全装置		モーメントリミッター		
		過巻防止装置		
		起伏行過防止装置		
電 源		旋回制限装置		
		220 / 200V 60 / 50 HZ		