
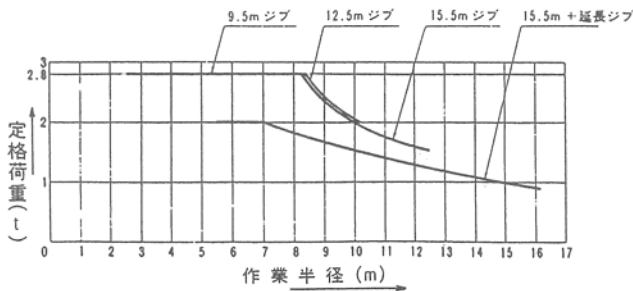
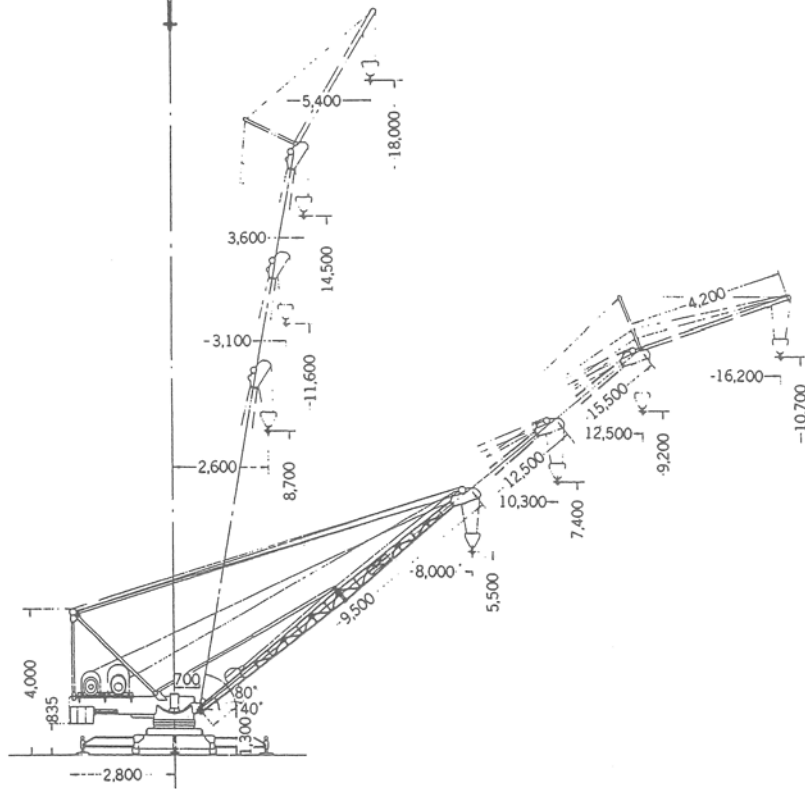


クレーン

日立建機

ジブクレーン E24-2

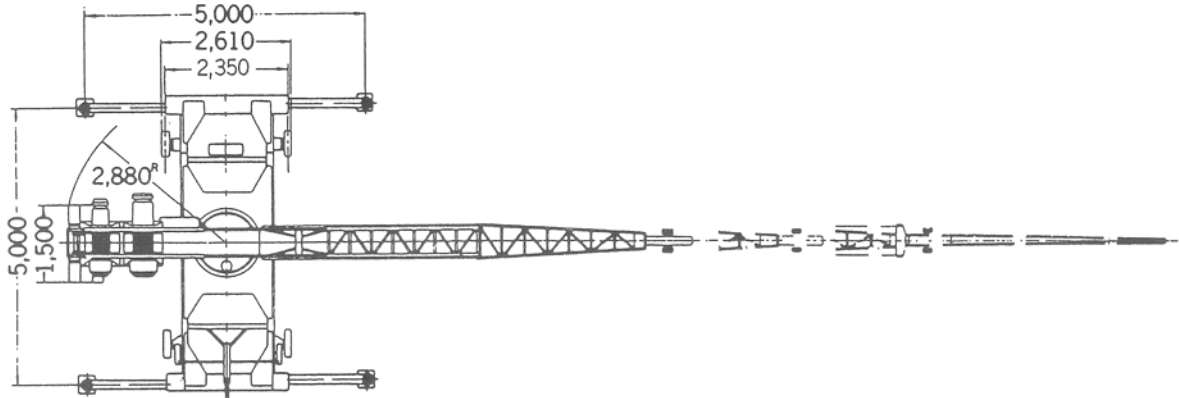

名 称		E24-2	
つり上能力 (t・m) (定格荷重×作業半径)		2.8×8	
標準ジブ長さ (m)		9.5	
最大ジブ長さ (m)		15.5	
延長ジブ長さ (m)		4.2	
最大揚程 (m)		50	
電源 (V/Hz)		200/50	220/60
巻上	フック速度 (m/min)	21	25
	ロープ径(mm)×掛数	12φ×2	
	電動機出力 (kW)	15	
起伏	ロープ速度 (m/min)	33	40
	ロープ径(mm)×掛数	10φ×8	
	ジブ角度	40°~80°	
電動機出力 (kW)		10	
旋回	速度 (rpm)	0.43	0.52
	電動機出力 (kW)	0.75	
全装備重量 (t)		9.1	
安全装置		過負荷防止装置 (モーメントリミッタ) 過巻防止装置 起伏制限装置 (上限・下限用および非常停止用)	
電源容量 (KVA)		30	